

IPC6625-Z30

200万30倍红外智能网络高速球




关键特性


- 支持H.265编码，支持双路独立1080p高清编码
- 1080p@60fps高帧率，捕捉运动目标更加清晰
- 150米红外照射距离，采用高效红外灯组，寿命更长
- 智能红外，自适应调节红外发射功率与角度
- 强光抑制，强光干扰下不丢失关键信息
- 120dB超级宽动态，强反差场景真实还原细节信息
- 陀螺仪与重力感应器6轴防抖，视频防抖效果优异
- 智能透雾，增强雾天场景下图像清晰度
- 五种智能行为分析、颜色分类、人车分类
- 元数据智能提取，为智能应用提供海量元数据
- 码流套餐、典型场景配置套餐及计划任务
- SEC超强纠错，20%网络丢包图像依然流畅
- 三系统、三配置，运行更可靠、维护更便捷
- 独立的温控管理单元，低温启动更加可靠
- -40°C ~ 60°C超宽工作温度范围
- IP66防尘防水等级，户外应用更佳可靠

外观尺寸

单位：mm



可选配件

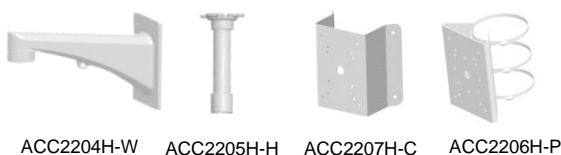

ACC2204H-W

ACC2205H-H

ACC2207H-C

ACC2206H-P

技术参数

摄像机	
图像传感器	1/2.8" 200万像素逐行扫描 CMOS
有效图像尺寸	1920(H)×1080(V)
最低照度	彩色：0.002lux (F1.4, AGC ON), 黑白：0.001lux (F1.4, AGC ON), 0lux (开启红外)
日夜模式	自动/彩色/黑白 (ICR 红外截止滤光片式)
电子快门速度	1/100000秒~1秒
宽动态范围	120dB
白平衡	自动/自动跟随/手动/一次性校准，支持场景模式选择 (室内/室外/钠灯/白炽灯/日光灯)
强光抑制	支持
图像透雾	自动/手动
视频防抖	支持，陀螺仪防抖
红外补光距离	150m
智能红外	支持
镜头	
焦距和光圈	4.5~135mm，最大光圈F1.6
变倍	30倍光学变倍，16倍数字变倍
视场角	水平方向：60.89°~2.67°垂直方向：37.34°~1.51°
自动光圈	P-Iris驱动
云台	
旋转角度	水平：0°~360°；垂直：-10°~+90°
水平旋转速度	预置位速度≥240°/s，手动速度范围：0.1°/s~240°/s；
垂直旋转速度	预置位速度≥200°/s，手动速度范围：0.1°/s~200°/s；
预置位	256
扫描	8条巡航扫描 (每条最多32个预置点)、5条花样扫描
守望	预置位/预置点巡航/花样扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
功能	
视频压缩格式	H.265/H.264/MJPEG
最大分辨率	1920×1080
帧率	60Hz：60/30/20~1fps；50Hz：50/25/20~1fps
多码流	三码流、支持1080p双路独立高清编码
码流套餐	支持“高清画质”、“带宽平衡”、“低带宽”、“移动设备”基本码流套餐，支持四组自定义套餐
场景快速配置	支持“室内场景/室外场景/虚拟卡口/低光场景/逆光”共5组内置套餐和8组自定义套餐
音频编码格式	G.711a/G.711u/G.726/OPUS
音频通信	语音对讲、语音广播、随路语音
前端接入协议	ONVIF Profile S/G，GB/T 28181-2014，Genetec Protocol v1.00，HUAWEI SDK (私有)
网络协议	TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, SFTP, RTP, RTSP, RTCP, SIP, ARP, TLS, NTP, 802.1x, QoS, SNMP(V1/V2/V3), DDNS
安全模式	用户名和密码认证，支持802.1x、HTTPS数字证书
媒体安全	码流AES128/192/256加密，支持数字水印
视频智能分析	支持越线、徘徊、周界、物体遗留、物体移走，目标颜色识别、人车分类、元数据回传
移动和遮挡侦测	支持4个区域的移动侦测与全屏遮挡检测
告警联动	告警源：移动侦测/遮挡侦测/开关量输入/智能分析告警 联动：开关量输出/预置位/守望中各种扫描/SD卡录像/抓拍
接口	
网络接口	1个RJ45百兆以太网口，支持10/100Base-T自适应
通讯串口	1个RS-485接口，支持透明通道
报警接口	8路报警输入、2路报警输出
音频接口	1路音频输入、1路音频输出 (RCA接口)
视频接口	1路CVBS视频信号输出 (BNC接口)
存储接口	1个Micro SD卡插槽，支持SDHC/SDXC卡，最大容量64GB
一般规格	
电源供应	DC24V±20%，AC24V±25%；DC供电无极性
功率	典型22W，最大62W (开启红外与加热器)
工作温度	-40°C~60°C
工作湿度	5%~95% (无凝结)
防雷等级	6kV浪涌，符合IEC 61000-4-5
防护等级	IP66，符合IEC 60529
防暴等级	IK10，符合IEC 62262
防腐蚀能力	满足ISO9223 C4类盐雾腐蚀环境，符合IEC 60068-2-11
重量	净重4.50kg，毛重5.95kg
尺寸	设备Φ236.0×327.1mm，包装295.0×295.0×460.0mm